

Embrague de ventilador On/Off Kysor




Procedimiento De Emergencia Para Destapar

Si ocurre algún problema mientras el vehículo está en carretera, simplemente desconecte el control de la válvula solenoide del fan clutch. Esto causará que el embrague permanezca engranado previendo un daño adicional en el embrague. Si la pasta reviste hasta el punto donde el embrague no engrana, remueva el frente del cilindro del embrague después desconecte el control de la válvula solenoide del embrague. El embrague ahora permanecerá engranado hasta que el vehículo pueda ser llevado a un taller.

Troubleshooting Guide

Problema	Causa	Solucion
Fuga frontal de aire	Sellos gastados o sucios	Reemplazo de sellos 1033-08233-01
Pasta desgastada	Fuga de aire en el control Válvula solenoide incorrecta	Reemplazar el forro 1033-08250-01
Algo interno en el clutch		Reemplazar el clutch 1090-08500-01
El embrague no engrana	Forro desgastado	Reemplazar el forro 1033-08250-01
El embrague no desengancha	El control del embrague	Provea presión al aire en el embrague y

Procedimiento de Emergencia Para destapar

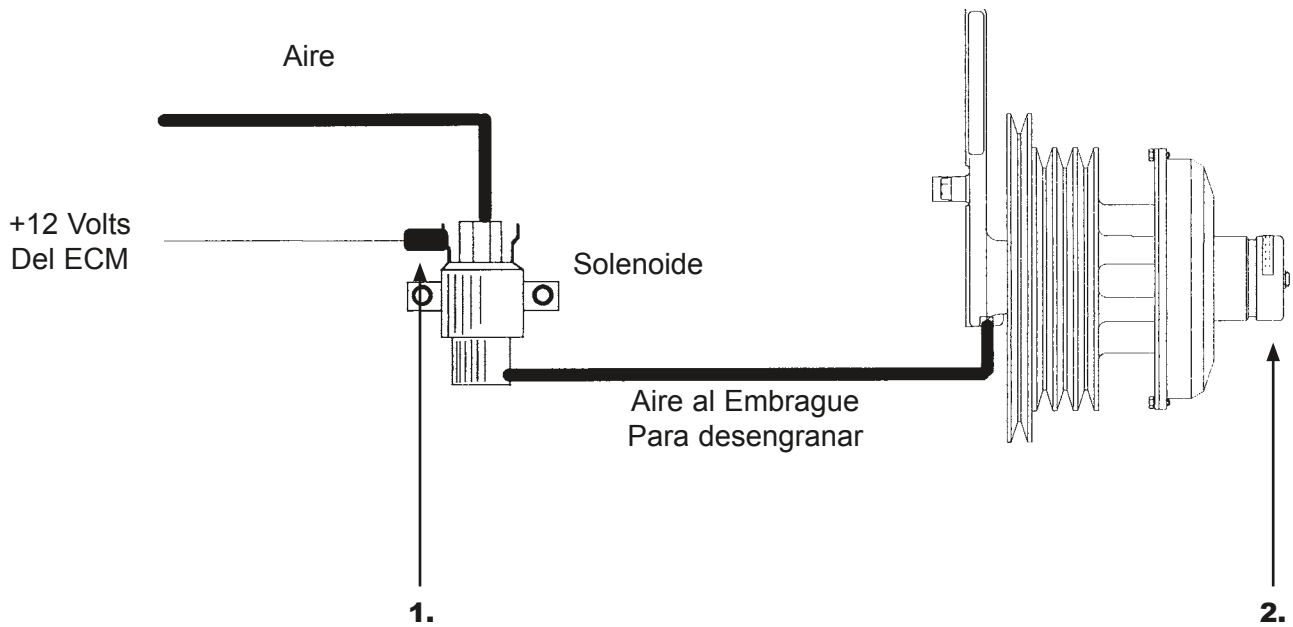

- 1. Destapar Solenoide**
Si el embrague no engrana entouces #2
- 2. Remover El Cylindro Frontal**

 **BorgWarner**

231-779-7500 phone
231-775-5749 fax
800-927-7811 Customer Service
231-779-7528 Tech Service & Troubleshooting
1100 Wright Street • Cadillac, MI 49601